


Kluczowym aspektem badań laboratoryjnych jest możliwość przygotowania i odtworzenia próbek o kontrolowanej grubości.

Idealnym systemem jest zastosowanie automatycznego aplikatora z silnikiem o zmiennej prędkości, do którego można podłączyć różne ręczne aplikatory.

W ręcznych aplikatorach najbardziej jednorodną i dokładną powłokę uzyskuje się za pomocą wałka aplikacyjnego.

Pozostałe aplikatory są bardziej elastyczne i łatwiejsze w użyciu, aby dostosować odpowiednią grubość.

W niektórych przypadkach mogą być bardziej praktyczne.



Aplikator czworokątny (ASTM D823)



Idealny do nakładania czterech różnych warstw grubości za pomocą jednego przyrządu. Standardowa użyteczna szerokość 60 mm. Różne rozmiary są dostępne na żądanie. Aplikatory wykonane z hartowanej stali nierdzewnej.

Nº	Mikrony	Nr. zamówienia
1	30-60-90-120	0232000
2	50-100-150-200	0232100
3	200-250-300-350	0232200
4	300-400-450-500	0232300
5	250-500-750-1.000	0232400
6	1.000-2.000-3.000-4.000	0232500

*Uwaga: Dla każdego aplikatora możliwość uzyskania certyfikatu- ZPEX019.

Uniwersalny aplikator BAKER (ASTM D823)



Aplikator o regulowanej długości. Odpowiedni do grubości w zakresie od 0 do 250 mikronów. Można go regulować, korzystając z oznaczeń po każdej stronie aplikatora. Wykonane są z hartowanej stali nierdzewnej.

Szerokość	Nr. zamówienia
50 mm.	0233100
80 mm.	0233000

*Uwaga: Dla każdego aplikatora możliwość uzyskania certyfikatu- ZPEX019.

Aplikator BAKER (ASTM D823)



Cylindryczny aplikator z czterema określonymi wysokościami aplikacji: 30, 60, 90 i 120 mikronów lub 50, 100, 150 i 200 mikronów. Dostępne w 2 szerokościach: 50 i 80 mm.

Szer.	Szczeliny	Nr. zamówienia
50	30/60/90/120 μ	0234100
80	30/60/90/120 μ	0234000
50	50/100/150/200 μ	0234001
80	50/100/150/200 μ	0234101

Aplikator BIRD (ASTM D823)



Aplikator z pryzmatycznym korpusem o płaskich krawędziach. Dostępne w różnych szerokościach i czterech różnych długościach: 50, 100, 150 i 200 mikronów

Szerokość	Nr. zamówienia
50 mm.	0234500
75 mm.	0234510
100 mm.	0234520

Aplikatory mikrometryczne (ASTM D823)


Ten aplikator zawiera dwie zintegrowane śruby mikrometryczne do regulacji wysokości noża. Odległość tego noża można regulować co 10 mikronów od 0 do 6 mm. Wykonane z hartowanej stali nierdzewnej.

Szerokość	Nr. zamówienia
100 mm.	203580M203
150 mm.	203580M005
200 mm.	203580M007

*Uwaga: Dla każdego aplikatora możliwość uzyskania certyfikatu- ZPEX019.

Aplikatory spiralne


Wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Zastosowanie do warstw farby, lakieru, tuszy, klejów itp. o dokładnej grubości na wszystkich płaskich powierzchniach. Idealny do zastosowań równoległych lub wielowarstwowych.


Dostępne od 10 do 200 mikronów i dwóch szerokościach

Krótkie: 25 cm. (całk. dług.), 18 cm (długość spirali).

Długie: 35 cm. (całk. dług.), 30 cm (długość spirali).

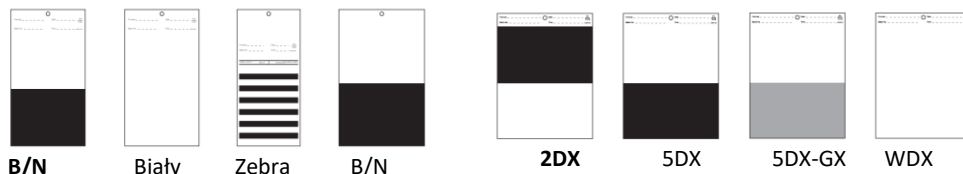
Grubość	Krótkie	Długie
10 µm	0235100	0235200
15 µm	0235101	0235201
25 µm	0235102	0235202
35 µm	0235103	0235203
50 µm	0235104	0235204
60 µm	0235105	0235205
75 µm	0235106	0235206
100 µm	0235107	0235207
125 µm	0235111	0235211
150 µm	0235108	0235208
200 µm	---	0235209

*Uwaga: Dla każdego aplikatora możliwość uzyskania certyfikatu- ZPEX019.

Aplikator automatyczny


Automatyczny aplikator farb ułatwia nakładanie cienkich i powtarzalnych warstw farb, lakierów, klejów itp. Uniwersalność urządzenia pozwala na zastosowanie różnych modeli aplikatorów (Bird, Baker, spiralne) oraz nakładania filmu na karty Leneta, płytki szklane i folię. Opcja podstawki z pompą ssącą pozwala na stabilne i dokładne przymocowanie kart i folii bez możliwości ich przesunięcia lub zagięcia.

Model	Nr. zamówienia
Aplikator z płytką szklaną	ATX
Aplikator z podstawą próżniową	BV

Akcesoria
Karty kontrastu


Proste karty kontrastowe do kontroli wizualnej lub analizy nieprzezroczystości ze składnikiem UV.

Duży wybór kart Leneta

Płytki ułatwiające aplikacje


Mod.	Wymiary	Nr zamówienia	Mod.	Wymiary	Nr. zamówienia	Szerokość	Nr.zamówienia
B/N	100 x 190 mm.	0224904	2DX	98 x 152 mm.	0224954	15 cm. (krótkie)	0235110
Cebra	100 x 190 mm.	0224903	WDX	98 x 152 mm.	0224955	25 cm. (Długie)	0235210

Uwaga: Inne karty na zapytanie